

はじめての使い方ガイド

本ガイドは、本製品をはじめてお使いになるときにお読みください。

警告

- ・延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。感電や火災の原因となります。
- ・ぬれた手で、電源プラグを触らない。感電や火災の原因となります。

注意

- ・コーヒータンクを取り外した後の本体上部の穴に指や異物を入れない。やけど、破損や故障の原因となります。
- ・抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。やけどの原因となります。

1 すすぎ（湯通し）をする

詳しくは取扱説明書 7ページ

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 飲用水を準備します。

① 給水タンクを外します。

② 飲用水を入れます。

③ 取り付けます。

給水タンク
接続部

3 本体をすすぎます。

① ドリップトレイを外して、300 ml以上の容器をセットします。

② 電源ボタン  を1回押します。

1 回押す


③ 電源ボタン  が点灯し、クリーニングボタン  が点滅したら、クリーニングボタン  を押します。

4 容器のお湯を捨てます。

2 コーヒーパウダーを充填する

詳しくは取扱説明書 9ページ

1 コーヒータンク（透明）のキャップ（黒色）を外します。

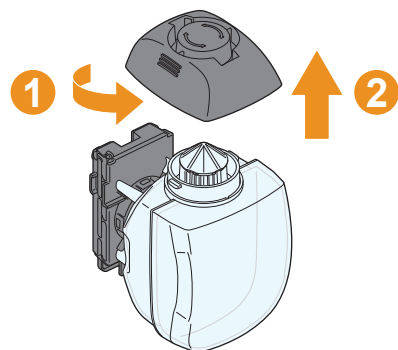


2 コーヒーパウダーを充填します。


外側のフィルムを「OPEN」からはがして、コーヒータンク（透明）の充填口に合わせ一気に押し込みます。



3 キャップ（黒色）を閉めます。

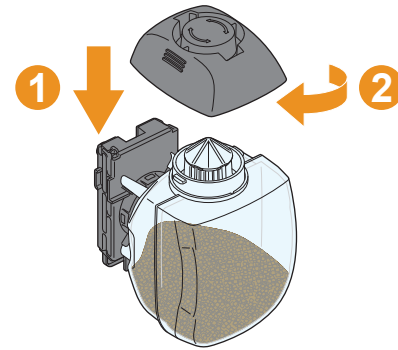

4 計量器プレートが奥までしっかりと差し込まれているか確認し、コーヒータンクを取り付けます。

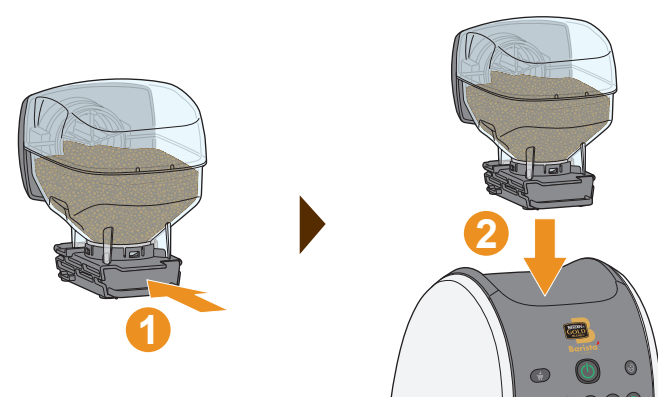

※はじめてのご使用前に


① すすぎ（湯通し）を行ってください

内容品の確認

箱の中を確認してください。

- ☐ 給水タンク
- ☐ 本体
- ☐ コーヒータンク
- ☐ ドリップトレイ / ドリップグリッド
- ☐ QRステッカー（給水タンク奥の本体背面に貼付）
- ☐ 取扱説明書
- ☐ はじめての使い方ガイド（本ガイド）

各部の名称

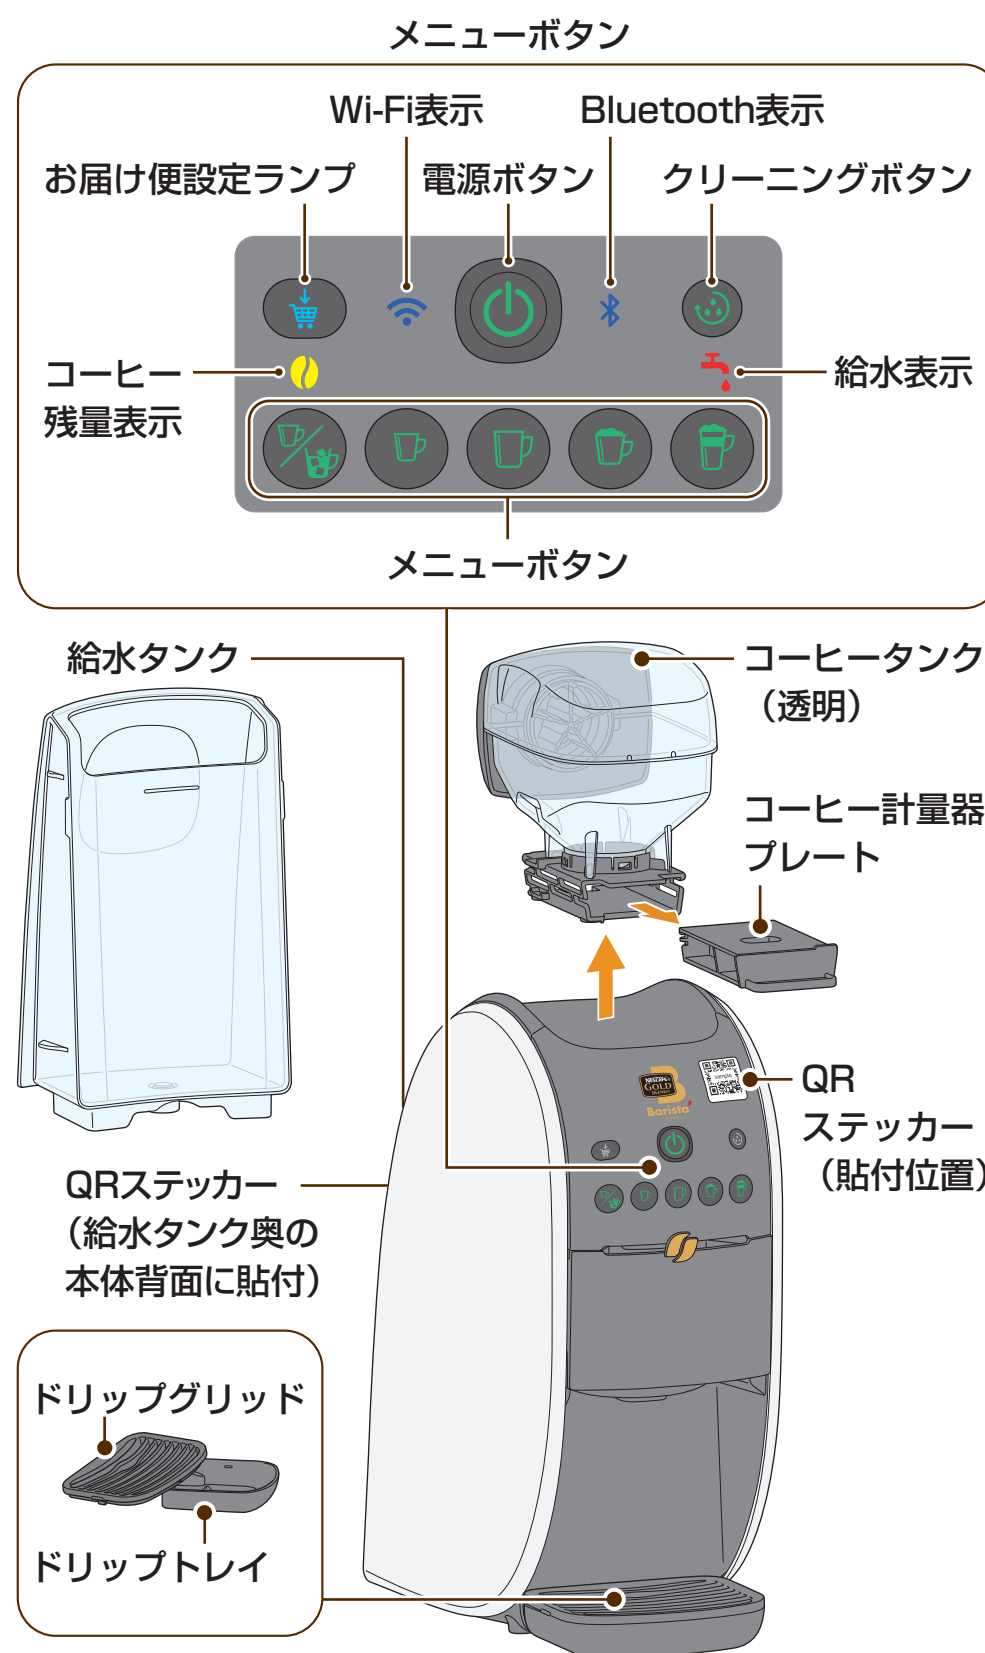

※QRステッカーについて

QRコードが印刷されたQRステッカーは、給水タンク奥の本体背面にテープで固定されていますので、はがし、イラストの位置にしっかりとしわにならないように貼り付けてください。QRコードを使ってできることの詳細は、専用アプリのヘルプまたは、「バリスタ」のブランドサイト（<https://nestle.jp/brand/nba/>）をご確認ください。

3

コーヒーを作る

詳しくは取扱説明書
11ページ



注意

・抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

・抽出中にコーヒータンクを外して、本体内部に指を入れない。
やけどの原因となります。

カフェラテ、カプチーノの場合は

はじめに、「ネスレ ブライト」
約6 gをカップに入れます。




アイスメニューの場合は

アイスコーヒー

あらかじめ適量の氷をカップに入れ、メニューボタンで
エスプレッソタイプ / アイスメニュー を押し
てコーヒーを抽出してください。コーヒーの抽出が止まっ
たあと、よくかき混ぜてください。


アイスカフェラテ

カップに氷を入れずに「ネスレ ブライト」を入れます。
メニューボタンでエスプレッソタイプ / アイスメニュー を押し、
コーヒーを抽出してください。コーヒーの抽出が止まったあと、一度よくかき
混ぜます。その後、氷を入れ、もう一度よくかき混ぜてください。

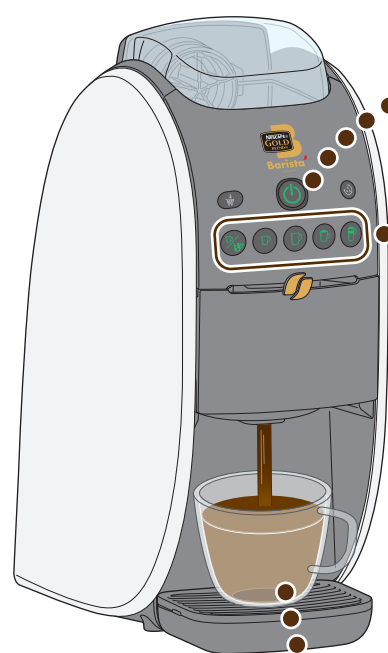

1 カップをドリフトレイに乗せ、電源ボタン を1回押します。

2 電源ボタン の点滅が止まり、
緑色に点灯したらお好みの
メニューボタンを押します。



メニュー	抽出量	カップサイズの目安
エスプレッソタイプ / アイスメニュー	約80 ml	エスプレッソタイプ 120 ml アイスメニュー 220 ml
ブラックコーヒー	約140 ml	180 ml
マグサイズブラックコーヒー	約210 ml	250 ml
カプチーノ	約180 ml	300 ml
カフェラテ	約160 ml	300 ml

3 カップを取り出します。

4

お手入れする

詳しくは取扱説明書 15ページ

給水タンク（毎日）

本体から給水タンクを取り外し
給水タンク内部を洗浄します。



ドリフトレイ（毎日）

分解して洗浄します。




ロックレバー（青色）

攪拌部（毎日）

詳しくは取扱説明書 16ページ

1 攪拌部を取り出します。


- ① コーヒー抽出部カバーを外します。
- ② ロックレバーを下げ、攪拌部を引き抜きます。
- ③ 攪拌部レバーのロックを外して、分解します。

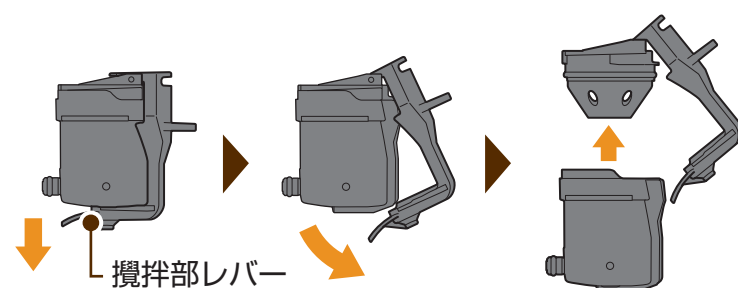

2 洗浄します。


水またはぬるめのお湯で洗い流し、
柔らかい布で水気をふき取ります。
中央の穴の詰まりがなくなるまで
洗ってください。

中央の穴




3 取り付けます。

- ① 攪拌部を組み立てます。

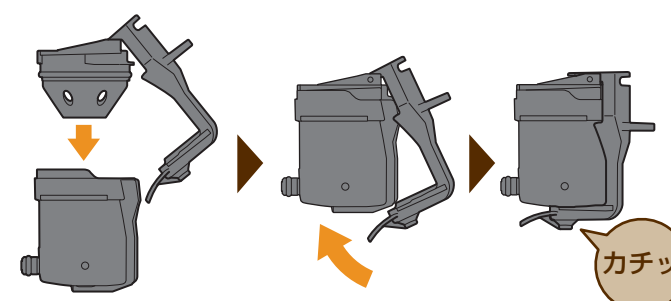

- ② 本体に取り付けてロックします。




- ③ コーヒー抽出部カバーを取り付けます。

汚れたときは（その都度）

本体やコーヒーセンサーが汚れた場合は、
柔らかい布で拭いてください。


コーヒーセンサー



コーヒーパウダー充填時は（目安：毎月）

コーヒーパウダー充填時は、
コーヒー計量器プレートをお手入れしてください。

詳しくは取扱説明書 18ページ

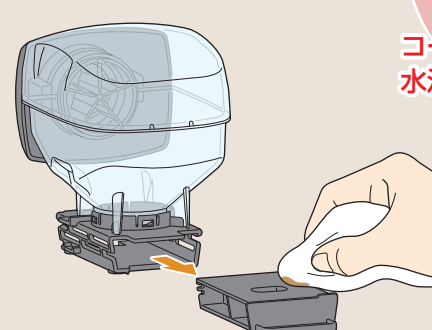

コーヒータンク（透明）は
水洗いしないでください。